



KÄYMÄLÄKOPIT





KÄYMÄLÄ T-500

– 500 litran integroitu jätesäiliö

Lattia ja käymäläistuvin valmistettu lujitemuovista, mikä tekee käymälästä erittäin kestävä ja helpon pitää puhtaana. Käymäläistuimen alla on 500 litran jätesäiliö. Käymälässä on käsienpesuallas 25 l vesitankilla. Käymäläkoppi voidaan asentaa liikuteltavalle trailerille (Käymäläkärä 1).



Mitat

Pituus	Leveys	Korkeus
1420 mm	1200 mm	2650 mm

Paino
300 kg

Jätesäiliön kapasiteetti
n. 1600 käyntiä/ 500 litraa



WC KÄYMÄLÄKOPPI

– Liitetään vesi- ja viemäriverkkoon

Varustettu keraamisella WC -istuimella sekä tukevalla muovisella käsienpesuallalla. Käymälä kytketään vesijohto- ja viemäriverkkoihin.



Mitat

Pituus	Leveys	Korkeus
1380 mm	1200 mm	2360 mm

Paino
300 kg



KÄYMÄLÄKÄRRY 4

– Liikuteltava kärä neljällä käymälällä

Neljän käymälän moduuli asennettuna peräkärärylle. Lattia ja käymäläistuvin lujitemuovista. Käymäläistuimet kytketty yhteiseen jätesäiliöön. Käymälämoduuli ei sisällä käsienpesuallaita.



Mitat

Pituus	Leveys	Korkeus
4500 mm	2150 mm	2890 mm

Paino
1300 kg

Jätesäiliön kapasiteetti
n. 2000 käyntiä/ n. 700 litraa



KÄYMÄLÄKÄRRY 1

– T-500 asennettuna peräkärärylle

Helposti liikuteltava käymäläkärä. Käymälämoduulina KÄYMÄLÄ T-500.

Mitat

Pituus	Leveys	Korkeus
3000 mm	1630 mm	2900 mm

Paino
445 kg

Jätesäiliön kapasiteetti
n. 1600 käyntiä/ 500 litraa



KAKSOISMODUULIKÄYMÄLÄ

– Kaksi käymälää jätesäiliöllä

Tämä malli käsittää kaksi erillistä käymälätilaa, joista toinen esteettömyysvarustuksella. Käymälät kytketty yhteiseen jätesäiliöön. Sisustus lujitemuovista.



Mitat

Pituus	Leveys	Korkeus
2960 mm	1850 mm	2510 mm

Paino

700 kg

Jätesäiliön kapasiteetti

n.2000 käyntiä/ 700 litraa



ESTEETÖN WC-KÄYMÄLÄ

– Tilava käymälätila liikuntarajoitteisille

Tämä moduuli käsittää yhden tilavan käymälätilan liikuntarajoitteisille. Kalustus: keraaminen WC-istuin, kääntyvät tukitangot, tukeva käsienspesuallas, vaatekoukut, peili, roska-astia ja lastenhoitotasoa. Kytketään vesijohto- ja viemäriverkköihin.



Mitat

Pituus	Leveys	Korkeus
2300 mm	2300 mm	2550 mm

Paino

650 kg

YLEISTIETOA

– Danfo käymäläkopit

Danfon valikoimassa on useita erilaisia liikuteltavia käymälämalleja. Lämpöeristettynä, ne soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön.

Käymäläkopit on saatavana joko sisäänrakennetulla jätesäiliöllä tai ne kytketään vesijohto- ja viemäriverkköön.

Kaikki mallit on helposti kuljetettavissa. Danfon liikuteltavat käymälät soveltuvat niin väliaikaiseen kuin pysyväänkin käyttöön esimerkiksi golf-kentille, leirintäalueille, rakennustyömaille, urheilukentille jne.



Poikkileikkaus tyypillisestä liikuteltavasta T-500 käymälästä.

TEKNISET TIEDOT

– Yleistä tietoa

Kerrosrakenteiset ovi ja seinäelementit ovat uretaalieristettyjä. Elementtien sisä- ja ulkopinnalla on muovipinnoitettu alusinkitty teräslevy. Katto on valmistettu sinkitystä teräslevystä. Jätesäiliömalleissa on sisätilan lattia ja käymäläistuun valmistettu lujitemuovista yhtenäiseksi kappaleeksi. Lattiassa on liukuestekuviointi.

– Varusteet


Käymälämoduulit on varustettu valaistuksella sekä sisätilan lämmittimellä. Sähköistys on vikavirtasuojattu. 3-napainen sähkönsyöttöpistoke. 1-vaihe 240v/16A. Perusvarustus: käsienpesuallas ja hana (ei kaksoismoduulikäymälässä eikä käymäläkärny 4), roskakori, paperiteline, vaatekoukku, peili, oven lukko, nostokorvakkeet. Mallissa integroidulla jätesäiliöllä, käsienpesuallaan hanaan on kytketty 25 l vesisäiliö jalkapumpulla. WC-käymälämalleissa on keraaminen WC-istuun.

– Ilmastointi

Lautasventtiilit ja painovoimainen ilmankierto. Jätesäiliössä erillinen tuuletus.

– Vesijohtoliitäntä

WC-käymälämallit kytketään vesijohto- ja viemäriverkkoon:

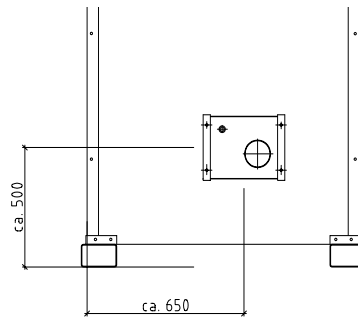

– Jätesäiliö

Rotaatiovalettu jätesäiliö on integroitu käymälän rakenteisiin. Jätesäiliöön tulee lisätä vettä ja saniteettia ennen käyttöä. Säiliö imutyhjenetään tarvittaessa tankkiautolla.

– Hajunpoistava saniteettineste OdourLess

Saniteettiaine poistaa tehokkaasti hajuja ja hajottaa käymäläjätettä luonnonmukaisesti. Saniteettiaine on Ruotsin Kansallisen Kemikaalitarkastusviraston hyväksymä, rek. Nro. 3958. Vaikuttava aine potassium nitraatti (42%).

Danfo AB:n edustaja ja maahantuoja Suomessa: **Lehtovuori Oy**

Lakkilantie 4 | 15150 Lahti | Tel: 03 7846 777

info@lehtovuori.fi | www.lehtovuori.fi | www.danfo.com